


SLC LED-PANEL ECO II



ECO II ist eine unserer meistverkauften Leuchten! Sehr attraktives Preis- / Leistungsverhältnis. Stabile und hohe Lichtleistung über die Zeit (L80B10). Lange Lebensdauer und 5 Jahre Garantie. Treiber ist separat erhältlich.

Lichttechnik	
Produktnummer	B_SLC8730
Fassung	sonstige
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtfarbe	weiß
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Ausstrahlungswinkel	freistrahlend/diffus
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Technische Daten	
Leistungsfaktor	0.95
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1	-10.0 - 40.0 °C
Geeignet für Lampenleistung	36.0 - 36.0 W
Max. Systemleistung	36 W
Gehäusefarbe	weiß
Mit Betriebsgerät	Nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	III
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Eingang	
Spannungsart	DC
Nennspannung	8.0 - 48.0 V
Montage	
Anschlussart	Steckklemme
Geeignet für Pendelaufhängung	Ja
Polzahl	3
Geeignet für Einbaumontage	Ja
Geeignet für Anbaumontage	Ja
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Geeignet für Deckenmontage	Ja

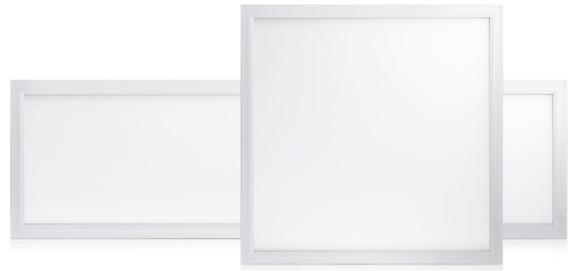

Allgemeine Daten	
Ausführung des Rasters	matt
Länge (mm)	1200
Logistische Daten	
Marke	SLC
Eingeführt von	The Light Group
F-Pak	
STÜCK: Höhe/Durchmesser	660 mm
STÜCK: Länge	700 mm
STÜCK: Anzahl	1 Stück
STÜCK: Breite	50 mm
Gewicht (g)	3500
M-Pak	
VERPACKUNG: Höhe/Durchmesser	680 mm
VERPACKUNG: Länge	720 mm
VERPACKUNG: Anzahl	5 Stück
VERPACKUNG: Volumen	13.7 dm ³
VERPACKUNG: Gewicht	18500 g
VERPACKUNG: Breite	280 mm